

SVARNOV

PITON

Официальный диллер по РТ

Лазерный сварочный аппарат 3в1 **2 000 Вт**

— Идеальные сварочные швы без прожига и деформации металла



- Сварка
- Чистка
- Резка


- Алюминий до 5 мм
- Нержавеющая сталь до 6 мм
- Углеродистая сталь до 6 мм
- Оцинкованная сталь до 5 мм

Raycus
FIBER LASER

Русифицировано

~~1 500 000 ₺~~


1 240 000 ₺

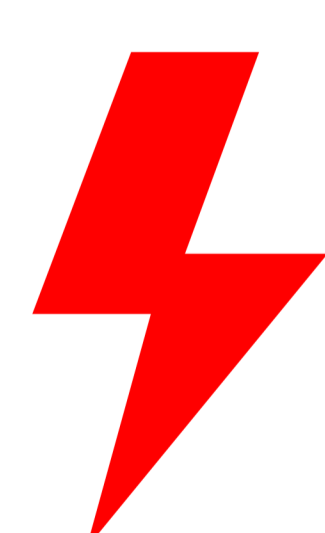

Высокоскоростная сварка (10см./сек.)



Идеальные швы без перегрева

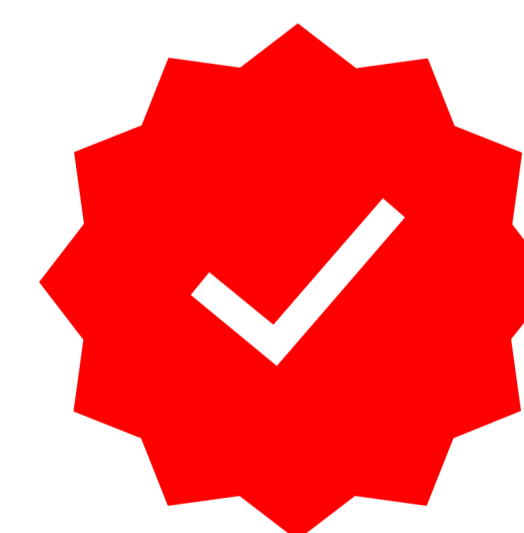

1 год гарантии

SVARNOV



Технические характеристики:

Лазерный источник

Raycus (Китай)

Водяной чиллер

Hanli SCH-2000 с насосом Q/LEO WL02024 (24 литра)

Автоподатчик проволоки

Податчик проволоки SUP-AMF-A

Пистолет

Пистолет SUP21T

Система управления

Система лазерной сварки SUP-LWS (русифицированная)

Длина оптоволоконна

10 метров

Коллиматор

D20*5 F60

Фокусная линза

D20*4.5 F150

Рефлектор

30*14T2

Защитное стекло

D18*2

Комплектация

Податчик проволоки, Защитные линзы, Набор сопел, 2 рулона проволоки, 1 фокусная линза.

Гарантия

1 год

Комплектация сварочного аппарата:

Ручной манипулятор и рукав 10 м	1 шт
---------------------------------	------

Чиллер с водяным охлаждением	1 шт
------------------------------	------

Лазерный источник "Raycus"	1 шт
----------------------------	------

Автоподатчик проволоки	1 шт
------------------------	------

Интерактивная система управления (рус. яз.)	1 шт
---------------------------------------------	------

Насадки (сопла)	8 шт
-----------------	------

Защитные стекла	5 шт
-----------------	------

Защитные очки	1 шт
---------------	------

Перчатки	1 пара
----------	--------

Инструкция	1 шт
------------	------

Бесплатная установка	1 шт
-----------------------------	-------------

Бесплатное обучение	1 шт
----------------------------	-------------

Бесплатная настройка	1 шт
-----------------------------	-------------

Обслуживание и поддержка:

Запасные части	Всегда в наличии
----------------	------------------

Служба поддержки	пн. - пт. (с 09:00 до 18:00)
------------------	------------------------------

Гарантия	1 год
----------	-------

Гарантийное и постгарантийное обслуживание	1 - 3 раб. дня
--------------------------------------------	----------------

Описание компонентов

Источник лазерного излучения Raycus (Китай)

Волоконные лазеры для резки, сварки и обработки металлов, а также при маркировке продукции. По сравнению с традиционными лазерами (CO₂, твердотельными), волоконные лазеры обладают самым высоким КПД, более высокой стабильностью и качеством выходного излучения, меньшими размерами, не требующие обслуживания.



Лазерный сварочный пистолет SUP21T

Пистолет нового поколения. Облегченный, 0,7 кг., с функцией простой замены защитных линз. Пистолет охлаждается с помощью замкнутого контура водяного охлаждения. Имеет функцию лазерной чистки и резки.



Податчик проволоки SUP-AMF-A

Размеры: 560 x 250 x 350 мм. Сенсорный дисплей, четырехколесный механизм подачи проволоки с двойным приводом, скорость подачи проволоки 25-600 см/мин (регулируемая). Поддержка режима непрерывной подачи проволоки. Диаметр опорной проволоки: 0,8/1,0/1,2/1,6 мм.



Водяной чиллер Hanli SCH-2000c насосом Q/LEO WL02024

Чиллер применяется для охлаждения лазерного источника и пистолета. Для охлаждения он использует воду или антифриз. Имеются шкала уровня воды, и температурный датчик.




Система лазерной сварки SUP-LWS

Поддержка непрерывной сварки, чистки, точечной сварки, резки.

Автоматическое управление сваркой.

Авторизация по паролю.

Руссификация.

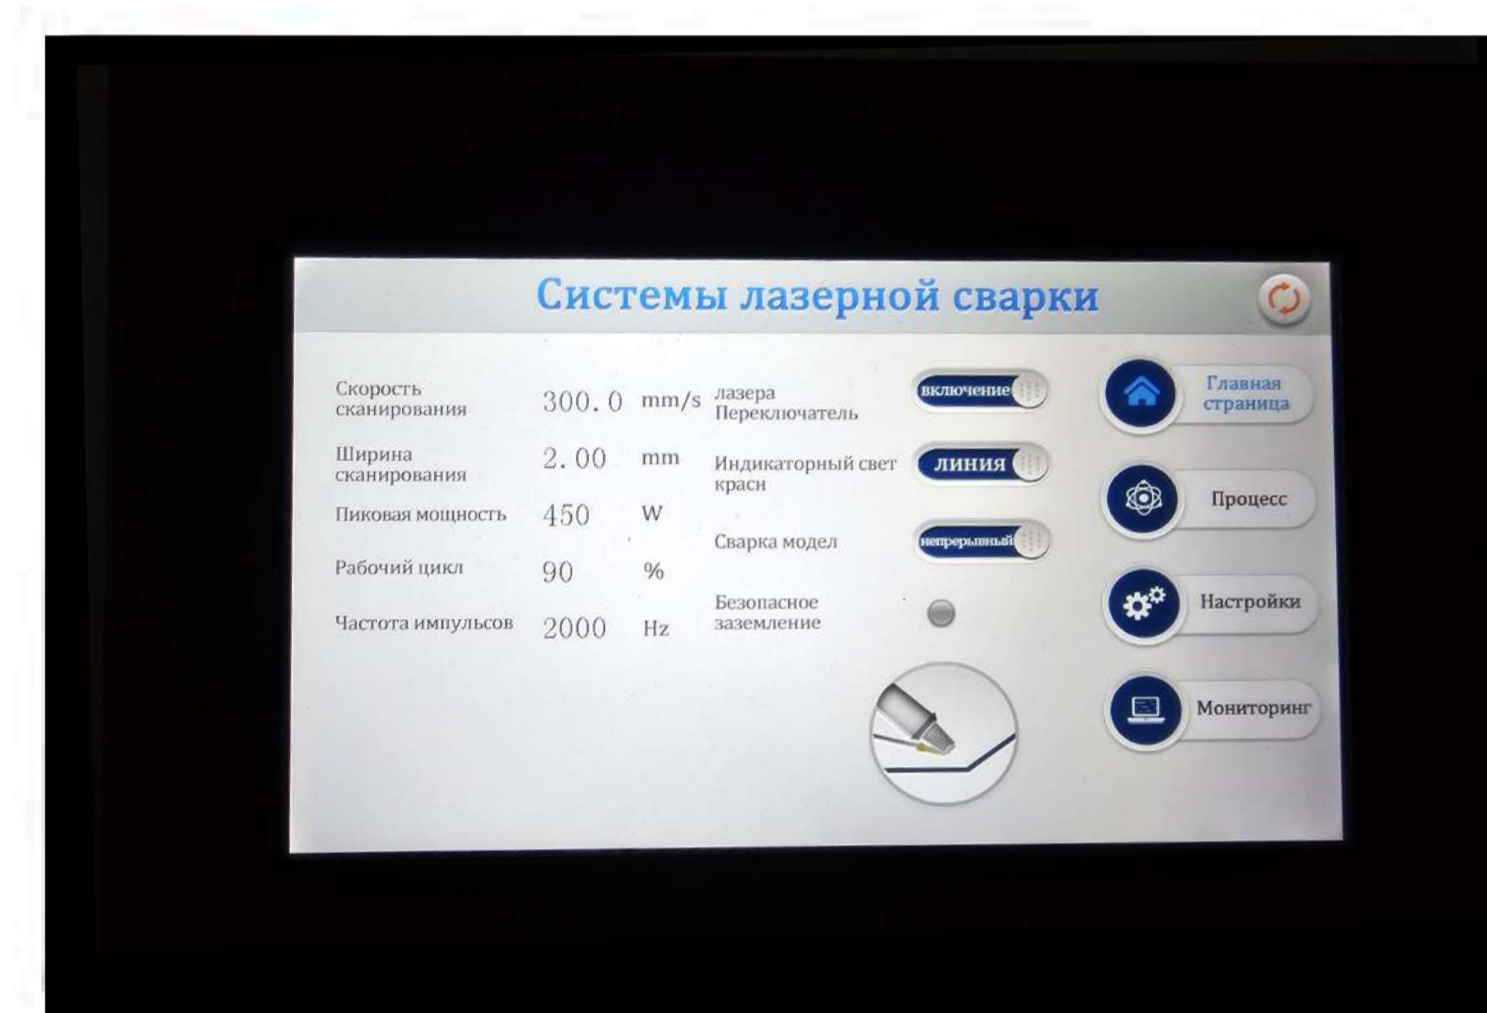

В комплекте

Очки

Насадки (сопла)

Защитные стекла

