

# ПЛАВАЮЩАЯ ВИБРОРЕЙКА БЕНЗИНОВАЯ СЕРИИ SKAT H



## ОСОБЕННОСТИ:


- Данный тип виброреек применяется при укладке бетонного пола
- Идеально подходит для обработки бетона, полусухих стяжек, раствора и смесей
- Оптимальный вес виброрейки позволяет обрабатывать поверхность бетона силами одного оператора
- Оснащены оригинальным бензиновым двигателем Honda GX25, простая эргономичная конструкция виброрейки способствует легкости в управлении.
- Разнообразие длин сменного профиля позволяет работать, как на малых, так и на больших площадях. длина профиля от 1,5 до 4 метров



## Технические характеристики:

Модель	Привод	Мощность, кВт	Центробежная сила, кН	Длина профиля, мм	Вес, кг
VPK SKAT H	Бензиновый Honda GX25	0,74	0,9	1,5	17,4
				2,0	19,2
				2,5	21
				3,0	22,8
				4,0	26,4

## СТОИМОСТЬ:

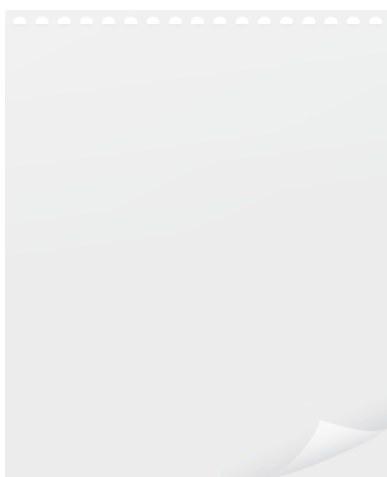

100 Гц



Удобное  
расположение  
кнопки  
отключения  
двигателя



Ширина профиля 200 мм